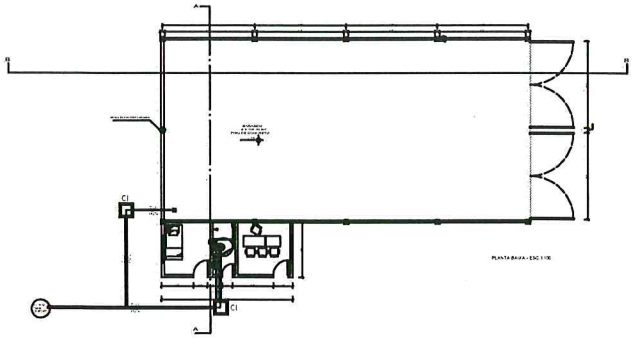

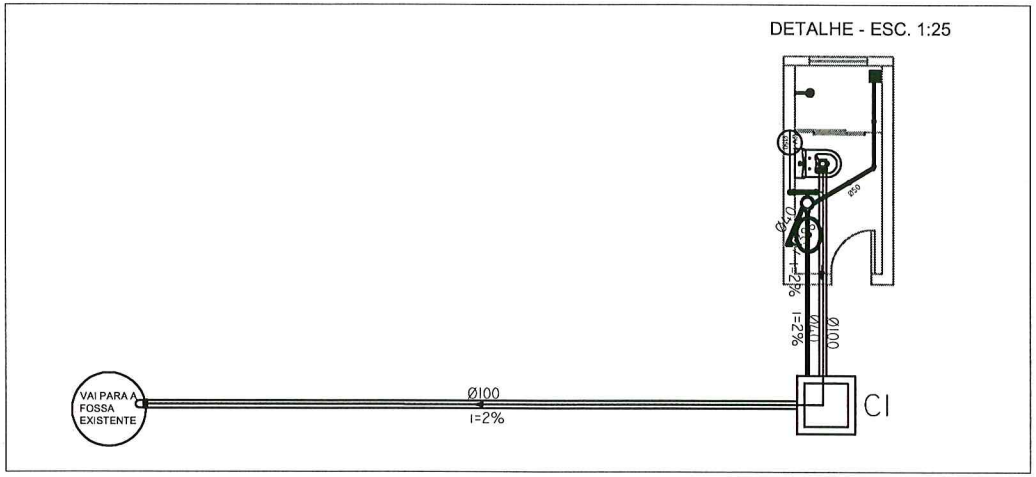



DETALHE SAIDA DE ESGOTO

DETALHE DE INSTALAÇÃO
DO LAVATORIO INDIVIDUAL
S/ESCALA

RELAÇÃO DO MATERIAL

11 – LAVATORIO SEM COLUNA
10 – TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA ø1/2"
9 – JOELHO 90° DE PVC SOLDAVEL C/ BUCHA DE LATAO ø25x1/2"
8 – TUBO DE PVC SOLDAVEL ø25"
7 – TE DE PVC SOLDAVEL c/ VARIAVEL
6 – VALVULA P/ PIA ø1"x3"
5 – SIFAO P/ PIA CROMADO ø1"x1x1/2"
4 – COTOVELO 90° PVC C/ ANEL DE BORRACHA ø40mm
3 – LUVA SIMPLES ø25mm
2 – SUPORTE P/ LAVATORIO C/ 2 PARAFUSOS DE FIXACAO EM BUCHA PLASTICA
1 – PROJEDAS DE DOIS PARAFUSOS DE FIXACAO
C/ ARRUELAS EM TACO DE MADEIRA C/ BUCHA METALICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA TOCANTINS

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO DE ALVENARIA DE DUAS UNIDADES

O EDIFÍCIO SERÁ CONSTRUÍDO EM ALVENARIA DE TIJOLOS

FOLHA: 01/01 PROJETO: SANITÁRIO

PROPRIETÁRIO: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA TOCANTINS

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Arudá Gomes Viana Filho

CONTEÚDO: PLANTA BAIXA DETALHES

DATA: 02/05/2013 ESCALA: 1 = 1